



. . . u n d e w i g l e b t d a s D a c h





## Programmübersicht

## LinieKlassik

### Naturrot


naturrot<sup>1</sup>naturbunt<sup>1</sup>

### Engobe



brasilbraun<sup>1</sup>terrabraun<sup>1</sup>altrot<sup>1</sup>rustikal<sup>1</sup>platingrau<sup>1</sup>schieferschwarz<sup>1</sup>tiefschwarz<sup>2</sup>lavarot<sup>1</sup>

## LinieAktuell

### Kristall-Engobe


graphit<sup>2</sup>weinrot<sup>2</sup>keniariot<sup>2</sup>nachtschwarz<sup>2</sup>

### Trend-Glasur


titanschwarz<sup>3</sup>indiarot<sup>3</sup>nussbraun<sup>3</sup>

## LinieEleganz

### Marcato®-Glasur

diamantschwarz<sup>3</sup>bongossibraun<sup>3</sup>marineblau<sup>3</sup>perlweiß<sup>3</sup>oxfordgrün<sup>3</sup>kieselgrau<sup>3</sup>alaskagrau<sup>3</sup>friesenblau<sup>3</sup>rapsgelb<sup>3</sup>schilfgrün<sup>3</sup>

### Reduktionsbrand

grau-schwarz<sup>1</sup>braun-bunt<sup>1</sup>

**Glanzgrade:** 1 = Mattglanz 2 = Mittelglanz 3 = Hochglanz

Dachziegel sind ein gebranntes Naturprodukt. Farbabweichungen und leichte, rohstoffbedingte Absprengungen sind unvermeidbar.

**Wir verarbeiten unseren besten Ton ...  
für die Kunden mit den höchsten Ansprüchen**



**LinieKlassik**

Natürliche Farbtöne stehen besonders im Programmbereich LinieKlassik zur Auswahl. Naturrot als klassische Tondachziegelfarbe und acht verschiedene Engobe-Ausführungen bilden das Spektrum der Naturfarben von altrot bis schieferschwarz.



**LinieAktuell**

Ob Kristall-Engobierte Tondachziegel mit ihrem zurückhaltenden, feinen Glanz oder Ziegelausführungen mit wirkungsvoller, glänzender Trend-Glasur-Oberfläche: Außergewöhnliche Architektur und anspruchsvolle Bauvorhaben finden mit dem Programmspektrum der LinieAktuell interessante Gestaltungsalternativen.



**LinieEleganz**

Die reizvollen Marcato®-Glasuren und der Reduktionsbrand der LinieEleganz verbinden den architektonischen Anspruch von Ästhetik und Individualität. Diese außergewöhnlichen Oberflächen sind ein unverkennbares Merkmal für höchste Qualität. Marcato®-Glasuren sind in einem Farbspektrum von 10 attraktiven Glasurfarben erhältlich.



Unser Vario Hohlfalzziegel®, einer der beliebtesten Dachziegel auf dem deutschen Markt, wurde von vielen Herstellern kopiert – wir haben das Original.

**Auch als Vario® Hohlfalzziegel Geradschnitt „Altstadt Vario“ in naturrot, naturbunt, grau-schwarz und braun-bunt erhältlich.**

	Vario® Hohlfalzziegel	Geradschnitt Altstadt-Vario
<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 264 x 425 mm	ca. 264 x 425 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 211 x 320 bis 345 mm	ca. 209 x 320 bis 345 mm
<b>Lattweite:</b>	ca. 320 bis 345 mm*	ca. 320 bis 345 mm*
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,8 kg pro Stück	ca. 3,2 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**	
<b>Regeldachneigung:</b>	22°	
<b>Bedarf:</b>	ca. 14 Stück pro m <sup>2</sup> #	

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.

Erhältliches Farbprogramm:



Auf Anfrage erhältliche Sonderfarben:



# Vario Junior Zwilling®/Vario Junior®



Die einzigartige Form des Vario Junior Zwilling® verbindet Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in perfekter Art und Weise. Gerade in der Kombination mit dem Vario Junior® als echtem „halben“ Ziegel lassen sich anspruchsvolle und schwierige Dachformen schnell und sicher eindecken.

	Vario Junior Zwilling®	Vario Junior®
<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 394 x 365 mm	ca. 222 x 365 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 344 x 266 bis 285 mm*	ca. 172 x 266 bis 285 mm*
<b>Lattweite:</b>	ca. 266 bis 285 mm	ca. 266 bis 285 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 4,4 kg pro Stück	ca. 2,4 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**	10°**
<b>Regeldachneigung:</b>	22°	22°
<b>Bedarf:</b>	ca. 10 Stück pro m <sup>2</sup> #	ca. 20 Stück pro m <sup>2</sup>

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.

### Erhältliches Farbprogramm:





Die anspruchsvolle Optik und das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis unterstreichen die Einzigartigkeit des Tandems®. Er ist sehr rationell in der Verlegung und die ausgezeichneten Einsatzmöglichkeiten an Grat und Kehle sind besonders wichtige Argumente für den Verarbeiter.

**Die ideale Kombination für schwierige Dachdeckungen: Der Tandem® und der Tandem Junior®.**

	Tandem®	Tandem Junior®
<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 404 x 390 mm	ca. 222 x 390 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 363 x 310 bis 327 mm*	ca. 181 x 310 bis 327 mm*
<b>Lattweite:</b>	ca. 310 bis 327 mm	ca. 310 bis 327 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 4,1 kg pro Stück	ca. 2,05 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**	10°**
<b>Regeldachneigung:</b>	20°	20°
<b>Bedarf:</b>	ca. 8,5 Stück pro m <sup>2</sup>	ca. 17 Stück pro m <sup>2</sup>

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.

Erhältliches Farbprogramm:



# Piano



Der Piano steht für das Bauvorhaben der modernen Architektur – eine meisterliche Tonfolge.

Piano	
<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 240 x 410 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 204 x 330 bis 345 mm*
<b>Lattweite:</b>	ca. 330 bis 345 mm*
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,9 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**
<b>Regeldachneigung:</b>	28°
<b>Bedarf:</b>	ca. 15 Stück pro m <sup>2</sup> ***

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDh.

\*\*\* Je nach Lattweite.

Erhältliches Farbprogramm:



graphit

platingrau

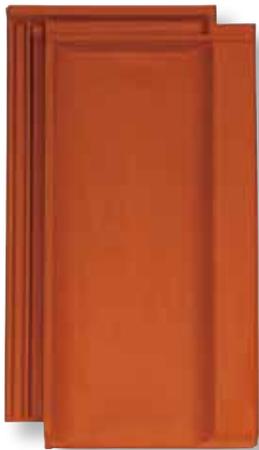
schieferschwarz

Auf Anfrage erhältliche Sonderfarben:



perlweiß

grau-schwarz



Der Meyer-Holsen Dacapo Universaldachziegel ist ein klassisches Erfolgsmodell mit über hundertjähriger Tradition. Modifiziert und qualitativ den heutigen Ansprüchen gerecht werdend wurde dieses bewährte Modell wieder in die Produktion aufgenommen.

#### Dacapo Universaldachziegel

<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 240 x 410 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 204 x 250 bis 350 mm
<b>Lattweite:</b>	ca. 250 bis 350 mm*
<b>Eindeckung mit Orgängen:</b>	ca. 325 bis 350 mm*
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,9 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**
<b>Regeldachneigung:</b>	30°
<b>Bedarf:</b>	ca. 14 bis 19 Stück pro m <sup>2</sup> ***

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.

\*\*\* Je nach Lattweite.

Erhältliches Farbprogramm:



altrot

schieferschwarz

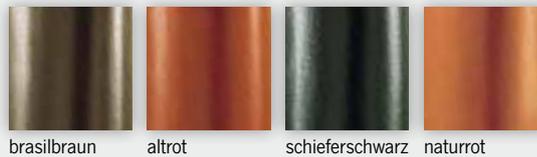


Der klassische Doppelmulden-Falzziegel mit hervorragenden Produkteigenschaften und ausgeprägtem Profil, das ihn auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet macht.

Doppelfalzziegel	
<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 244 x 407 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 204 x 337 mm
<b>Lattweite:</b>	ca. 337 mm*
<b>Gewicht:</b>	ca. 3,1 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**
<b>Regeldachneigung:</b>	30°
<b>Bedarf:</b>	ca. 15 Stück pro m <sup>2</sup>

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.  
 \*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDh.

Erhältliches Farbprogramm:

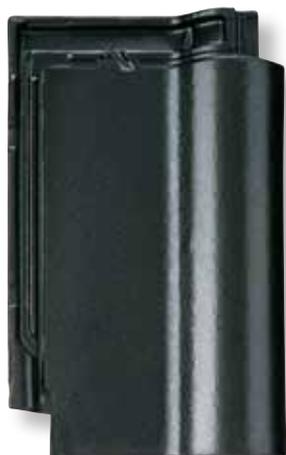


brasilbraun altrot schieferschwarz naturrot

Auf Anfrage erhältliche Sonderfarben:



diamantschwarz bongossibraun schilfgrün oxfordgrün grau-schwarz



Die einzigartigen Vorteile des Ravensberger in optischer wie wirtschaftlicher Hinsicht sprechen für sich – die perfekte Synthese von Leichtigkeit und Eleganz.

Ravensberger	
<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 262 x 420 mm
<b>Deckfläche:</b>	ca. 219 x 340 bis 355 mm
<b>Lattweite:</b>	ca. 340 mm bis 355 mm*
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,3 kg pro Stück
<b>Minstdachneigung:</b>	10°**
<b>Regeldachneigung:</b>	22°
<b>Bedarf:</b>	ca. 13 Stück pro m <sup>2</sup>

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDh.

Erhältliches Farbprogramm:



titanschwarz

weinrot

tiefschwarz

graphit

naturrot

lavarot

Auf Anfrage erhältliche Sonderfarben:



rapsgelb

bongossibraun

kieselgrau

friesenblau

perlweiß

schilfgrün

oxfordgrün



Der Meyer-Holsen Hohlziegel mit seiner besonders tief geschwungenen Form ist in Kurz- und Langschnitt lieferbar.

### Hohlziegel

<b>Gesamtfläche:</b>	ca. 235 x 400 mm	
<b>Deckfläche:</b>	ca. 204 x 337 mm	
<b>Lattweite:</b>	ca. 300–320 mm*	Kurzschnitt
	ca. 330 mm	Langschnitt
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,6 kg pro Stück	
<b>Regeldachneigung:</b>	35° Kurzschnitt	
	40° Langschnitt	
<b>Bedarf:</b>	ca. 15/16 Stück pro m <sup>2</sup>	

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.

Erhältliches Farbprogramm:



titanschwarz

naturrot

brasilbraun

schieferschwarz

grau-schwarz



Soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, ist der Biberschwanz genau richtig. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Arten der Dachgestaltung ausführen: z.B. Gauben, Kehlen, Türme, Kuppeln und Kamine.

**Biber**

<b>Gesamtfläche:</b>	17,5 x 38 cm   15,5 x 38 cm 17,5 x 26 cm   15,5 x 26 cm	<b>Andere Schnitte und Oberflächen erhältlich!</b>
<b>Lattweite:</b>	gemäß Fachregeln des ZvDH	
<b>Gewicht:</b>	ca. 1,0 bis 1,6 kg pro Stück	
<b>Bedarf:</b>	je nach Biberformat (ca. 34 bis 56 Stück pro m <sup>2</sup> )	

\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.  
\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.

Erhältliches Farbprogramm:



# Giebelortgangplatte



Die Giebelortgangplatte von Meyer-Holsen macht den Dachabschluss perfekt.

- Lieferbar im gesamten MEYER-HOLSEN-Programm
- Hohe Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und extrem wartungsfrei gegenüber bekannten Materialien
- Einsetzbar für Giebel, Traufen und Ausbauten
- Vollkeramisch und dauerhaft schön
- Überzeugende Optik durch ein harmonisches Gesamtbild
- Gesamtfläche 17,5 x 26 cm – andere Masse auf Anfrage





### Sorgfältige Kontrollen garantieren dauerhafte Qualität

Der hohe Qualitätsanspruch des Unternehmens spiegelt sich in jedem einzelnen Tondachziegel wider. Neben der Rohstoffqualität und dem optimierten Fertigungsprozess ist die Produktkontrolle ein maßgeblicher Faktor zur dauerhaften Sicherung dieses hohen Standards.

Strenge Prüfkriterien müssen erfüllt sein, damit aus natürlichem Schiefer-ton ein Qualitätsdachziegel für höchste Ansprüche wird. Bei Meyer-Holsen werden alle Produkte nach der Qualitätsnorm DIN EN 1304 gefertigt. Neben der optischen Kontrolle auf eine einwandfreie Beschaffenheit der Ziegel erfolgt auch eine akustische: Die Klangprobe ist ein unverkennbares Merkmal für Qualität.

#### Meyer-Holsen garantiert für die Dauer von

**40 Jahren** ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel.

**20 Jahren** beginnend mit dem Tage der Auslieferung das in der Urkunde aufgeführte Modell – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.



**Gebiet Nr. 10**

Eike-Matthias Schuster  
 Kleine Marsch 19  
 31609 Balge  
 Telefon 0 42 57 / 98 33 - 37  
 Telefax 0 42 57 / 98 33 - 39  
 Mobil 0 178 / 3443-910

**Gebiet Nr. 11**

Matthias Varwig  
 Barbarastraße 1  
 49439 Steinfeld  
 Telefon 0 54 92 / 75 49  
 Telefax 0 54 92 / 75 59  
 Mobil 0178 / 3443-911

**Gebiet Nr. 12**

Peter Jüttner  
 Strätters'Kamp 14  
 59556 Bad Waldliesborn  
 Telefon 0 29 41 / 284 35 79  
 Telefax 0 29 41 / 284 35 46  
 Mobil 0178 / 34 43-912

**Gebiet Nr. 13**

Hermann Hottenroth  
 Ludwig-Rehn-Platz 7  
 37242 Bad Sooden-Allendorf  
 Telefon 0 56 52 / 34 05  
 Telefax 0 56 52 / 34 17  
 Mobil 0178 / 34 43-913

**Gebiet Nr. 14**

Harry Hoppe  
 Mohnweg 2  
 32479 Hille  
 Telefon 0 57 34 / 66 96 56  
 Telefax 0 57 34 / 66 97 23  
 Mobil 0178 / 34 43-914

**Gebiet Nr. 15**

Wolfgang Stiller  
 Mörikestraße 43  
 45147 Essen  
 Telefon 0 20 1 / 77 26 85  
 Telefax 0 20 1 / 78 46 14  
 Mobil 0178 / 34 43-915

**Gebiet Nr. 16**

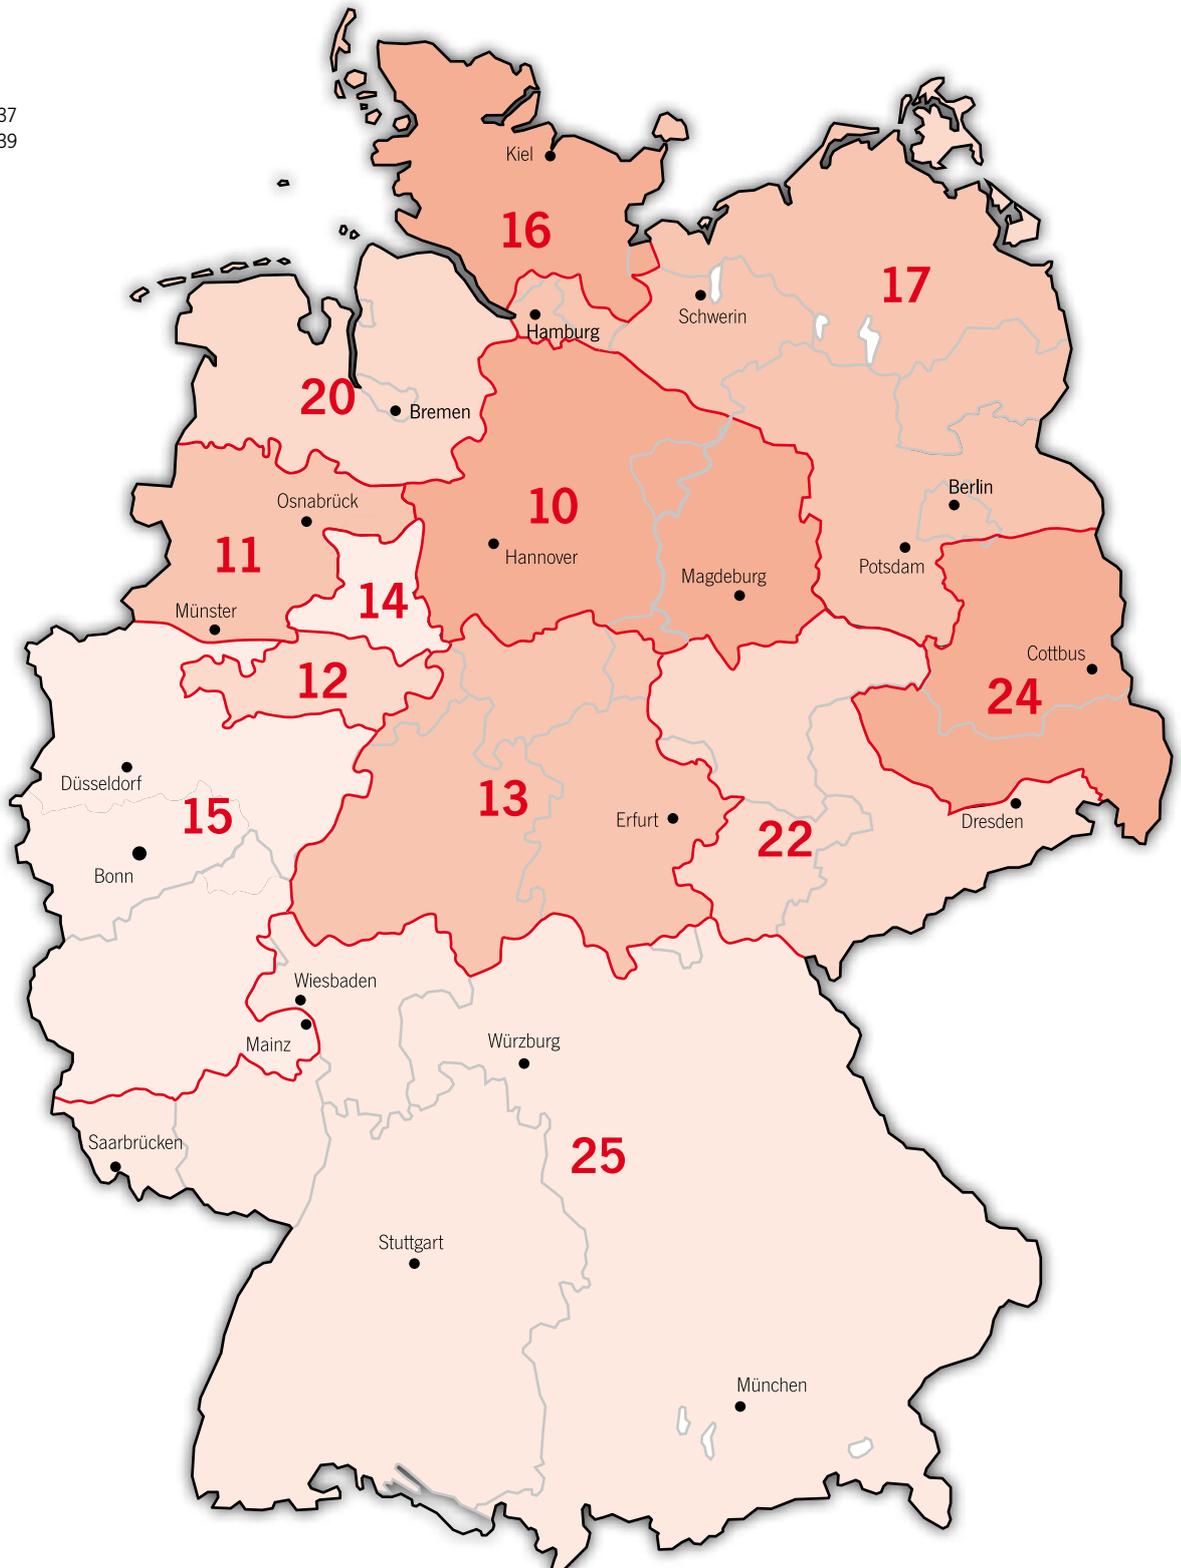
Michael Papke  
 Siedlungsweg 7  
 32609 Hüllhorst  
 Telefon 0 57 44 / 50 71 21  
 Telefax 0 57 44 / 50 71 71  
 Mobil 0178 / 34 43-916

**Gebiet Nr. 17**

Christoph Ziebarth  
 Tarbeker Straße 10  
 24619 Bornhöved  
 Telefon 0 43 23 / 80 58 40  
 Telefax 0 43 23 / 80 58 50  
 Mobil 0178 / 34 43-917

**Gebiet Nr. 20**

Thomas Heiken  
 Kronshausen 22  
 26340 Zetel  
 Telefon 0 44 53 / 93 88 66  
 Telefax 0 44 53 / 93 88 67  
 Mobil 0178 / 34 43-920



**Gebiet Nr. 22**

Maik Geitel  
 Arminiuspark 9  
 07548 Gera  
 Telefax 0 36 5 / 7 10 68 02  
 Mobil 0178 / 34 43-922

**Gebiet Nr. 24**

Günter Harig  
 Lieberoser Straße 3  
 03046 Cottbus  
 Telefon 0 35 5 / 79 12 31  
 Telefax 0 35 5 / 79 15 50  
 Mobil 0170 / 5 22 38 41

**Gebiet Nr. 25**

Rainer Heidenreich  
 Tannenweg 10  
 97659 Schöna  
 Telefon 0 97 75 / 85 80 20 1  
 Telefax 0 97 75 / 85 83 98  
 Mobil 0178 / 34 43-925



Vertrag-Nr. 27651

Dachkeramik Meyer-Holsen  
32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44/94 0-0 · Fax +49 (0) 57 44/94 0-100  
E-Mail [info@meyer-holsen.de](mailto:info@meyer-holsen.de) · [www.meyer-holsen.de](http://www.meyer-holsen.de)